




GEKO

ROBUSTEN

EISEMANN

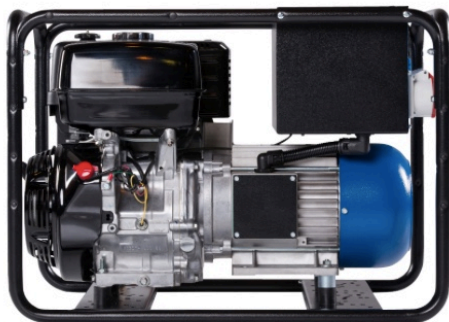

EISEMANN R6500  
EISEMANN R6500 E  
Nr kat.: 086 272 / 086 273

GEKO 6400 ED-A/HHBA  
GEKO 6400 ED-A/HEBA  
Nr kat.: 988 608 / 988 610

	Prądnicza	Typ	Asynchroniczna
Moc elektryczna 3~	VA		5900
Moc elektryczna 1~	VA		5000
Max. Moc elektryczna 3~	KW		6,49
Max. Moc elektryczna 1~	KW		5,5
Napięcie	V		400/230
Prąd 3~	A		8,2
Max. prąd całkowity 1~	A		21,7
Max. Prąd 1~ (CEE)	A		21,7
Max. Prąd 1~ (Schuko)	A		16
Maks. prąd startowy cos φ 0,6 (przy sp. napięcia do 20%) 400/230V	A		10/22
Częstotliwość	Hz		50
Stopień ochrony	IP		54
Chłodzenie (prądnicza)	Typ		Powietrze
Silnik	Typ		Honda GX 390 Super Silent
Ilość cylindrów	Szt.		1
Obroty	u/min		3000
Paliwo	Typ		Benzyna bezołowiowa
Pojemność miski olejowej	L		1,1
Moc silnika	KW		7,5
Chłodzenie (silnik)	Typ		Powietrze
Pojemność zbiornika paliwa	L		6,5
Czas pracy przy 100% obciążeniu	H		2
Czas pracy przy 50% obciążeniu	H		3,5
Masa	kg		92
Wymiary dł/szer/wys	mm		740 x 500 x 530
Moc akustyczna LWA	dB(A)		98
Ciśnienie akustyczne	dB(A)		70
Rozruch	Typ		Rewersyjny linką szarpaka / E - elektrostart

**Wyposażenie standardowe:**

- Gniazdo AC: 230V/16A ~1, Schuko,
- Gniazdo AC: 230V/32A ~1 CEE,
- Gniazdo AC: 400V/16A ~3 CEE,
- Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju,
- Stabilna (V/Hz) prądnicza asynchroniczna z funkcją szybkiego wyłączenia napięcia w gniazdach w przypadku jej krytycznego przeciążenia lub zwarcia. Wzbudzenie następuje po usunięciu obciążenia.
- Zabezpieczenie termiczne prądnicy.
- Dostępna wersja ze wzmocnionym prądem rozruchu.
- Instrukcja obsługi, deklaracja CE + książka serwisowa,
- Agregat dostępny w wersji ze wzmocnionym prądem rozruchu.

**Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:**

- Metalowy przewód spalin 904872
- Adapter do przewodu spalin 911342
- Zestaw jezdny 988548
- Zestaw uziemiający 908250
- Kontrola izolacji **GW308** (zewnętrzna) 988521
- Wyłącznik różnicowo-prądowy **FI ~1** + uziom 904370
- Zestaw uchwytów do podwieszenia agregatu 911643

EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Sztumska 17A, 85-383 Bydgoszcz, Telefon +4852 376 53 35, Fax +48 52 323 11 63,

Internet: [www.eisemann-geko.pl](http://www.eisemann-geko.pl) E-Mail: [biuro@eisemann-geko.pl](mailto:biuro@eisemann-geko.pl)

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW